


# Porte Basculante débordante avec rails

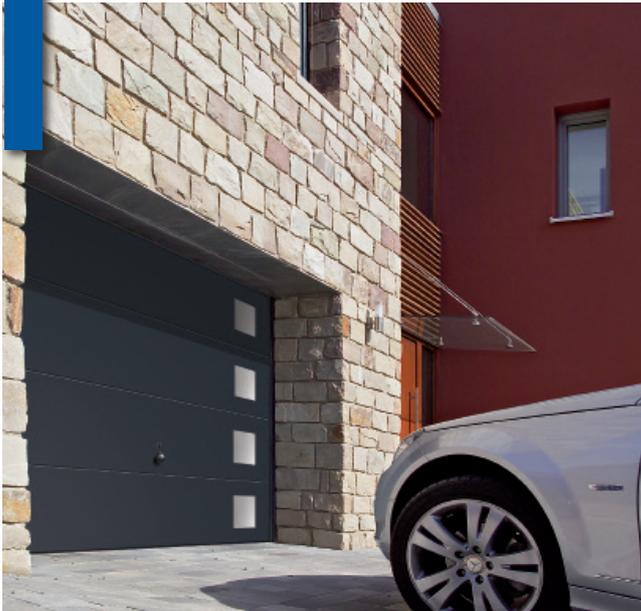


Porte basculante motif 825 - RAL 7016 - motif inox 454

Écoîçons mini : 65 mm

Retombée de linteau avec ou sans motorisation :

80 mm mini pour pose sur sol fini

95 mm mini pour cadre nu ( motif 320 et 326)

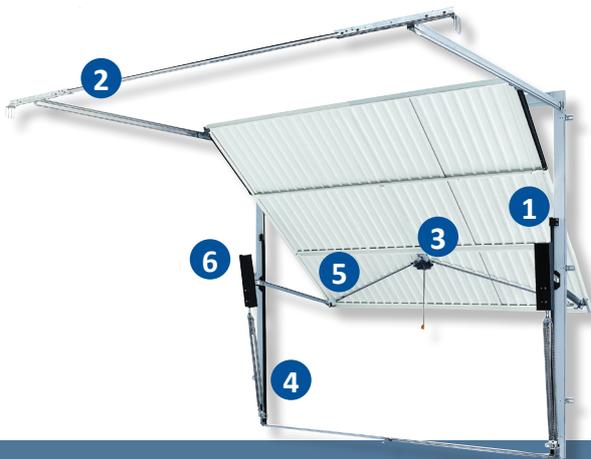

## Porte prémontée motorisable avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés avec barre de seuil.

Panneau en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre polyester blanc RAL 9016 sur les 2 faces (couleurs en option), constitué d'un cadre tubulaire renforcé par 2 profils horizontaux ou verticaux, et d'un bardage :

- nervuré vertical ou horizontal
- à flans lisses verticaux ou horizontaux
- à flan cassettes verticales

2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.

Équilibrage par ressorts de traction.

Sécurité antichute grâce à un système de ressorts multiples.

Sécurité anti-pincement.


Verrouillage réalisé par 2 loqueteaux latéraux réglables en partie inférieure du panneau.

Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur, et d'une garniture.

Pose dans et derrière la baie.

Vitrages possibles (sauf flans lisses).

## Modèles de porte basculante avec rails

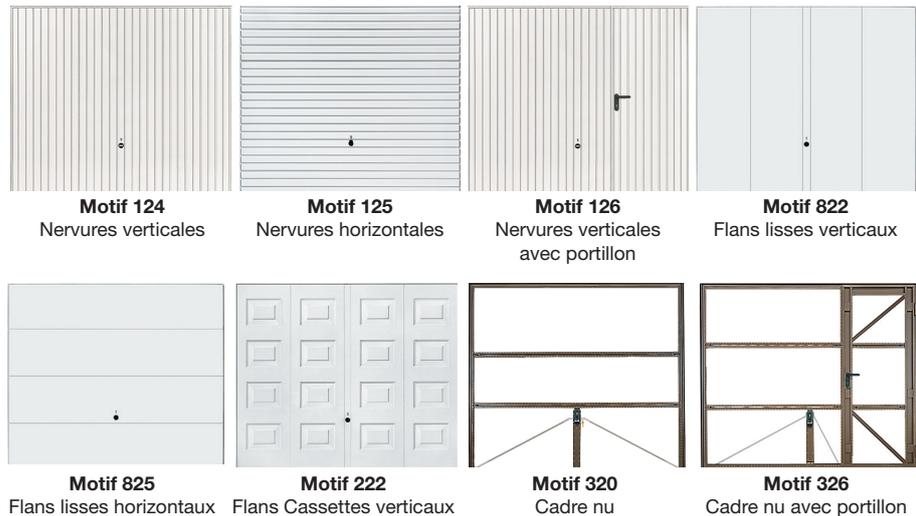

1 Protection anti-pincement



2 Rails de guidage



3 Garniture (poignée extérieure + poignée intérieure)  
Serrure avec cylindre profilé + pènes



4 Ressort




5 Loqueteau



6 Verrouillage bras à levier.

## Motif inox disponible en 5 modèles uniquement pour motif 822 et 825 :

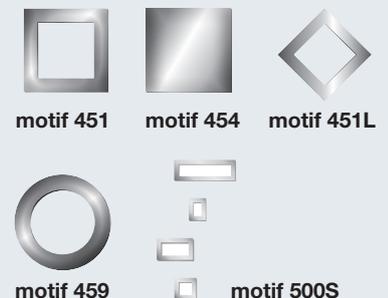

## COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



## RAL AU CHOIX, CH703 ET AUTRES COULEURS



**TUBAUTO**

